

Rörelsesensor 165A


SE • MANUAL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER




12VOLT

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


SE • TEKNISKA DATA OCH INNEHÅLL I PAKETET




SPIK

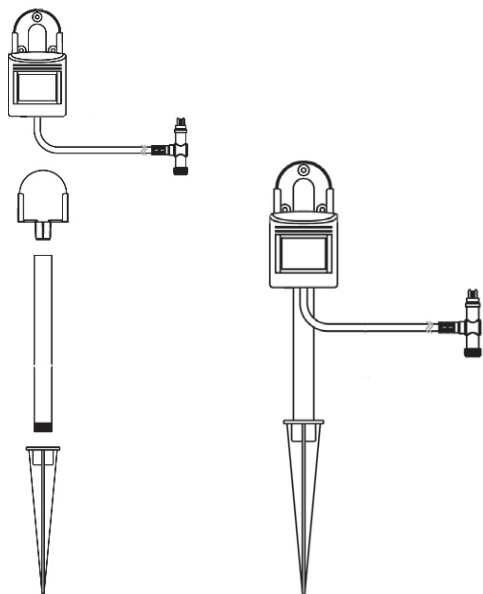



BAS


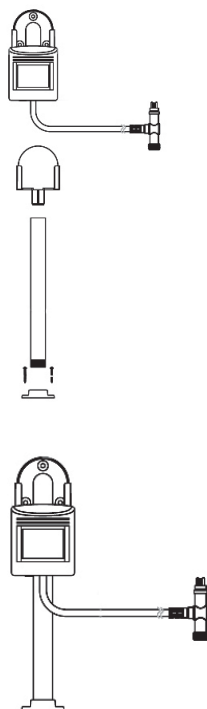


VÄGG





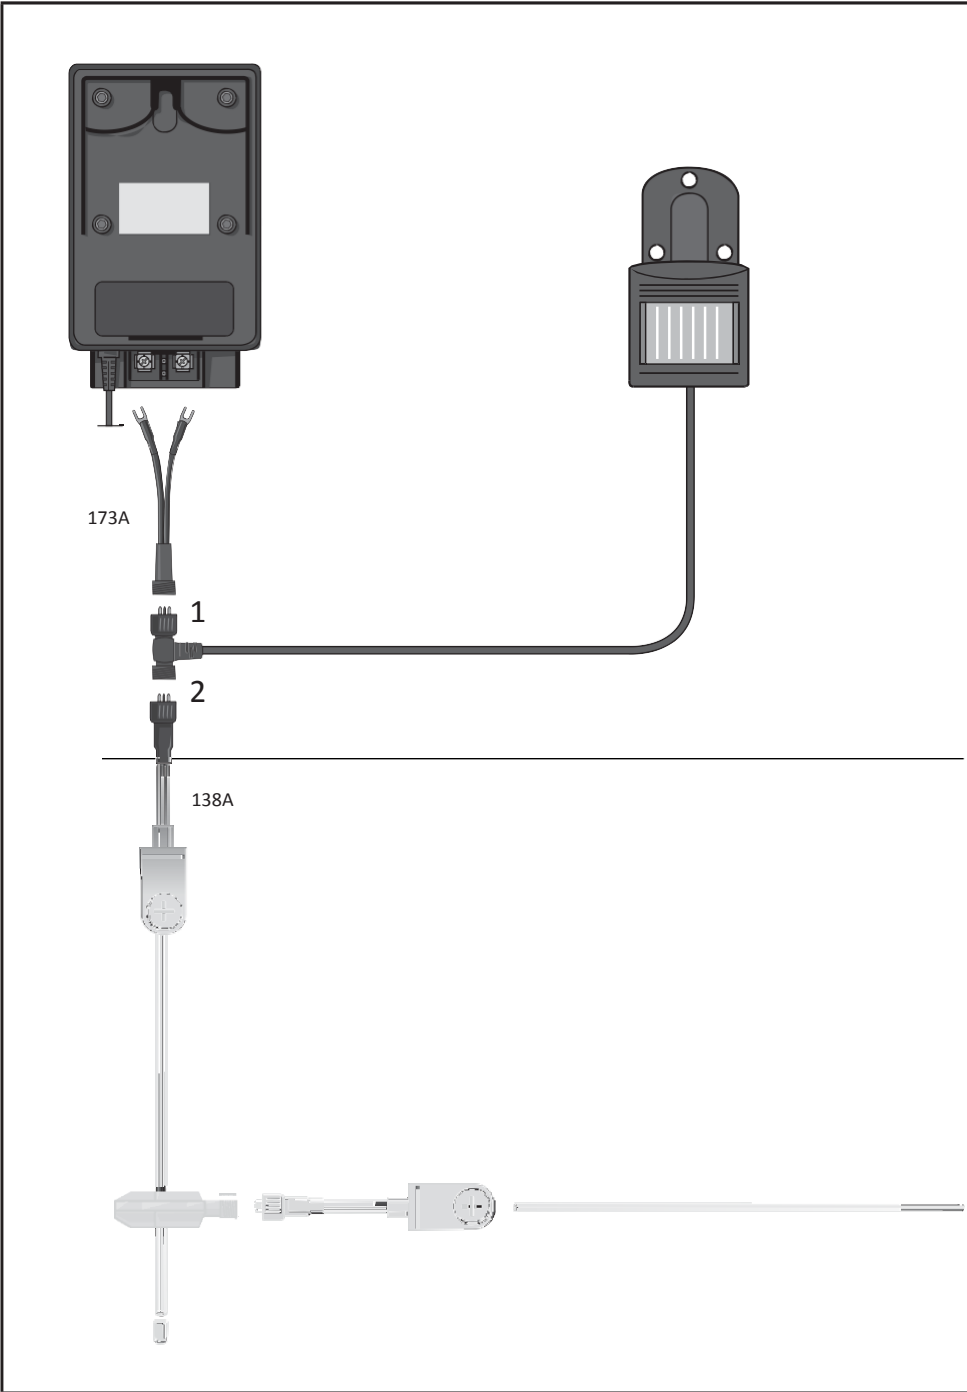


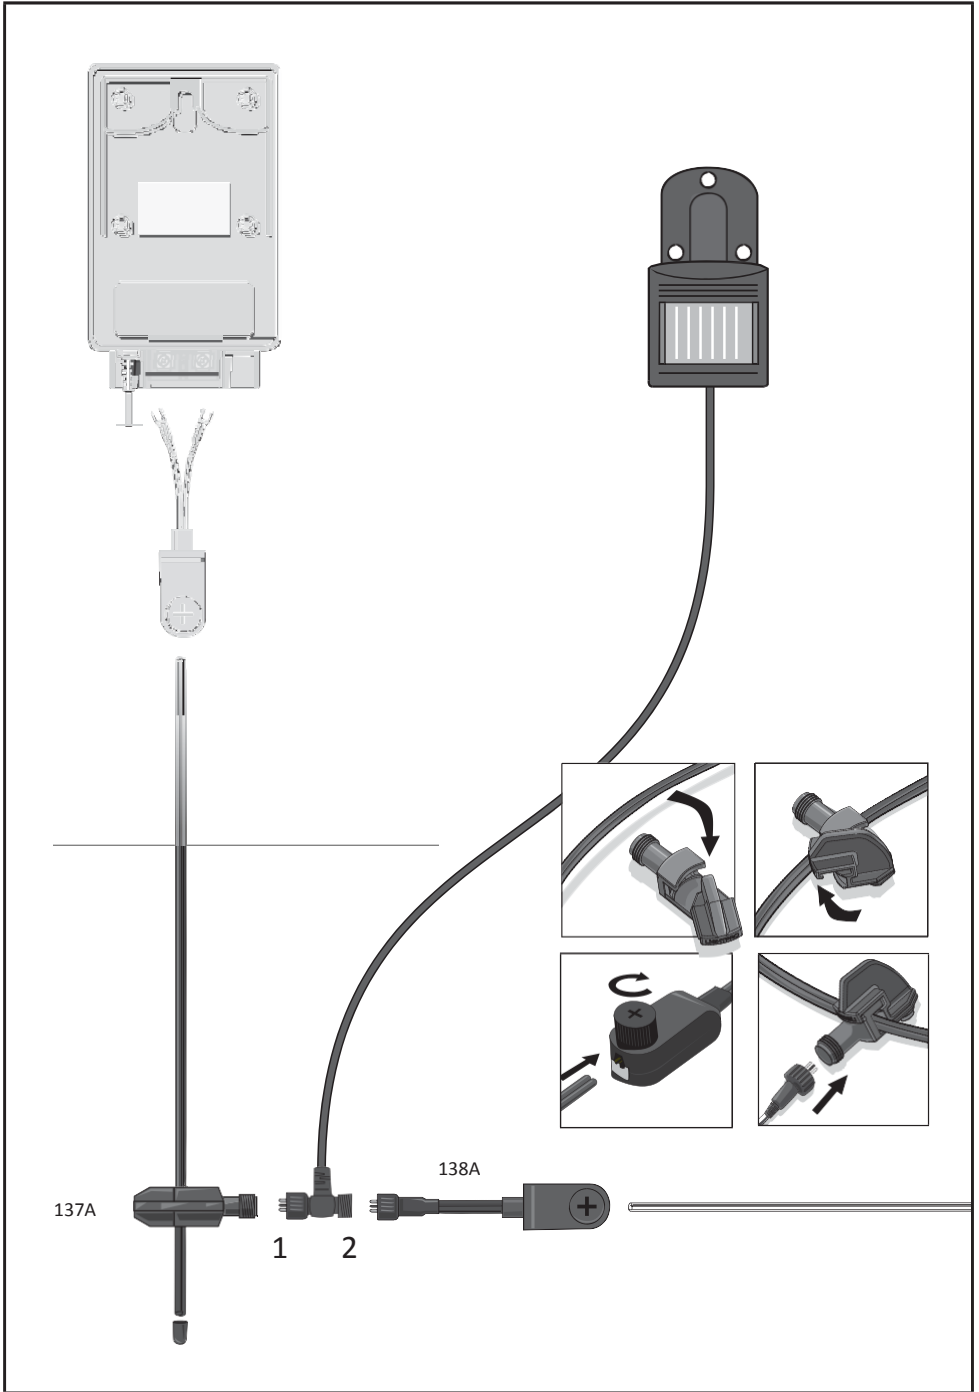




Horizontellt

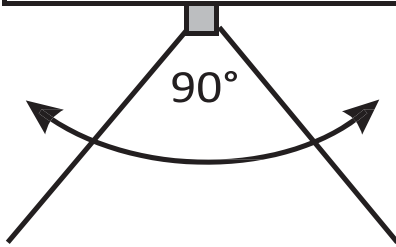

Vertikalt

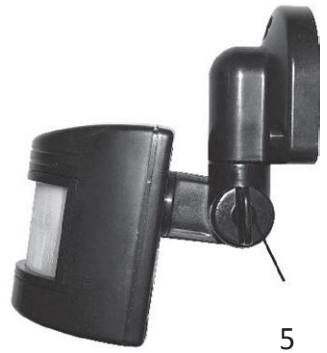



SE • För frågor gällande delar, service, reklamationer eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss närsomhelst. Mejil: info@lightpro.info

OBSERVERA!

- Produkten får endast användas för 12V AC-applikationer.
- Rörelsesensorn kan installeras både inomhus och utomhus. (IP44)
- Max 60 Watt kan anslutas med ett obegränsat antal 12V-applikationer.
- Rekommenderas ej i kombination med en timer eller fjärrkontroll. Vi rekommenderar att rörelsesensorn ansluts till en separat krets som alltid har strömtilförsel. Tillsammans med en timer eller fjärrkontroll kan strömmen stängas av och rörelsesensorn fungerar inte.

ANSLUTNING AV RÖRELSESENSORN

- Mottagaren kan placeras var som helst i 12V-systemet för att serva alla 12V-applikationer bakom mottagaren.
- Avlägsna transformatorkontakten från strömkällan.
- Anslut ingångskontakten på 12V (1) till 12V-transformatorn eller (huvud)kabeln.
- Anslut 12V-applikationerna eller (huvud)kabeln till 12V-utgångskontakten (2) på rörelsesensorn.
- Montera rörelsesensorn så att fronten pekar mot detekteringsområdet. Vrid rörelsesensorn horisontellt till önskad position. Skruva loss skruvknoppen (5) och vrid rörelsesensorn vertikalt till önskad position. Spänn sedan skruvknoppen. Detektionsområde: horisontellt 90°, vertikalt 45° till 5 meters avstånd
- Anslut transformatorkontakten i strömkällan.

INSTÄLLNING AV RÖRELSESENSOR

- Rörelsesensorn fungerar från skymning till gryning.
- Vrid skruvknoppen för ljuskänslighet (3) för att fastställa ögonblicket då rörelsesensorn ska börja arbeta
- Skjut skjutknoppen för tidsinställning (4) för att fastställa tiden rörelsesensorn ska vara aktiverad. Möjliga inställningar: 20 sek., 1 av 5 minuter.

GARANTIVILLKOR

Vi garanterar perfekt skick och funktion på denna apparatur. Garantin är giltig i 5 år från datumet då slutanvändaren gjort inköpet. Vi åtgärdar alla fel som uppstått på grund av defekt material eller feltillverkning. Garantin omfattar reparationer eller utbyte av defekta delar, enligt vårt godkännande. Garantin tillämpas inte på skador på delar som uppstått på grund av förslitning och utnötning eller defekter orsakade av felaktig användning eller ej korrekt underhåll. Garantin tillämpas enbart om inköpskvittot skickas till återförsäljaren tillsammans med utrustningen. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.



SE • Kasserad elektrisk utrustning får inte slängas som hushållsavfall. Lämna om möjligt utrustningen på en återvinningscentral. För detaljer kring återvinning, kontakta ett kommunalt avfallshanteringsföretag eller din återförsäljare.

12VOLT

www.lightpro.info

LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING