

Barite DL

139P



SE - MANUAL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER



12VOLT

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SE - TEKNISKA DATA OCH INNEHÅLL I PAKETET

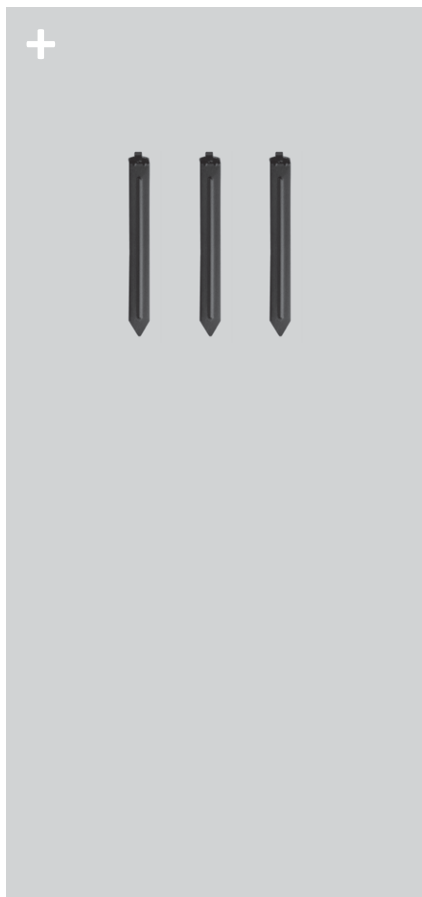

SE - Utbyttbar ljuskälla




SMD-enhet 12x
12V varm vit Art.
nr. 1336011


3 Watt - LED
130 Lumen
3000 Kelvin
10 000 timmar
På/av 5000 ej
dimbar





Omedelbart fulljus
spänning faktor >
0,5
Fel < 5 % efter 1000h fel <
10 % efter 6000h Flux > 80
% efter 6000h CRI > 65

**SE - MONTERINGEN AV BELYSNINGEN MÅSTE UTFÖRAS
ENLIGT NEDANSTÅENDE FOTON.**



SE - UTBYTBAR LJUSKÄLLA



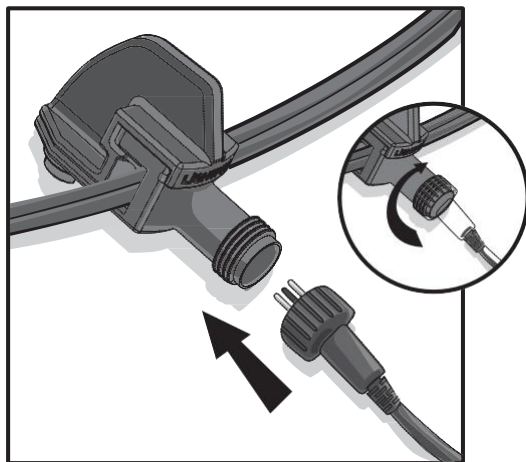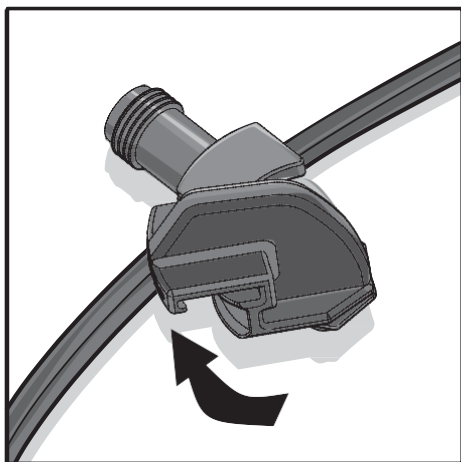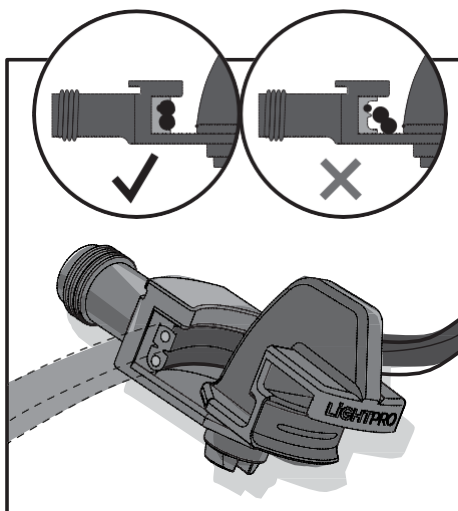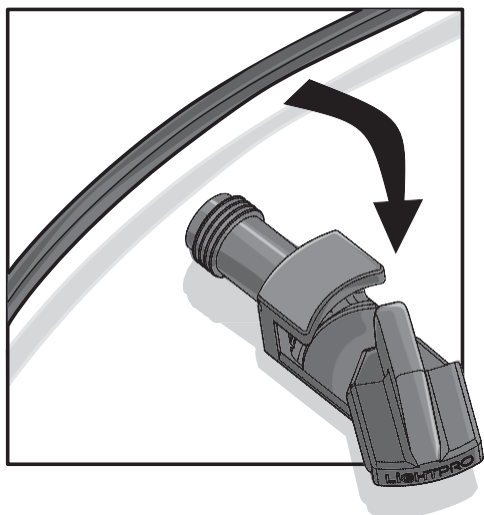

SE - För frågor gällande delar, service, reklamationer eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss närsomhelst. Mejil: info@lightpro.info

Läs säkerhetsinstruktionerna noga och följ råden. Spara dessa instruktioner om du skulle behöva dem senare.

Produkten du just köpt uppfyller alla europeiska och nationella krav gällande specificerad LVD (Low Voltage Directive) (Svagströmsdirektiv) och Electro Magnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet) (EMC) (89/336/EEG)

SÄKERHET

- Använd inte den här produkten i utrymmen där brandfarliga gaser, ångor eller vätskor förvaras. Installera produkten på säkert avstånd från mycket lättantändligt material.
- Montera alltid den här produkten så att den är lättåtkomlig för service eller underhåll. Produkten får aldrig permanent byggas in eller muras in.
- Produkten är lämplig för utomhusbruk (IP44, stänk-vatten-säker).
- Den här produkten är lämplig för utomhustemperaturer på: -20°C till 50°C.
- Om skyddsglasat går sönder måste det bytas ut innan produkten kan användas igen!
- Avståndet från ytan som ska belysas av produkten måste vara minst 0,5 m.
- Skyddsklass III: denna produkt får endast anslutas till säker extra låg spänning upp till max 12 Volt.
- Använd rätt typ av ljuskälla och säkerställ att maximal effekt ej överskrids. Rätt ljuskälla indikeras (med en etikett) på bygeln genom en symbol och är den maximala effekten.

INSTALLATION AV BELYSNING

1. Installera produkten i önskad position och dra kablarna så att de obehindrat kan anslutas till transformatorn eller kablar.
2. Om produkterna är utrustade med ett dräneringshål för vatten, måste detta hål peka nedåt.
3. Använd icke-korrosiva fästmaterial (medföljer som standard) om du vill skruva fast produkterna.
4. Anslut lamporna till huvudkabeln med hjälp av kontaktdonet som visas på sidan 5.
5. Anslut kontakten till transformatorn i ett vägguttag (230 Volt 50 Hz).

UTBYTBAR LJUSKÄLLA

Fortsätt enligt följande för att installera eller byta ut ljuskällan:

1. Stäng av strömmen.
2. Låt ljuskällan svalna i minst 5 minuter.
3. Byt ut ljuskällan och tänk på följande:
 - Byt enbart ut ljuskällan mot en identisk modell med samma specifikationer.
 - Vid (åter)montering, se till att delarna är torra och rena.
4. Sätt på strömmen igen.



SE - Kasserad elektrisk utrustning får inte slängas som hushållsavfall. Lämna om möjligt utrustningen på en återvinningscentral. För detaljer kring återvinning, kontakta ett kommunalt avfallshanteringsföretag eller din återförsäljare.

12VOLT

www.lightpro.info

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING