TRADITION
INNOVATION
INSPIRATION

En stærk dansk belægningsløsning

SF-Klostersten®

- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

Paris (kanter er af Holmegaardsten®).

Forside: Paris og grå (trinforkanter og mur er Holmegaardsten®).

Produkt

SF-Klostersten® har en enkel og tidløs form, som har gjort den til en af de mest populære klassikere. De rene linier og den rustikke finish kombineret med de affasede eller skarpe kanter klæder både nyt og gammelt byggeri, og gør stenen velegnet til stort set alle typer belægning.

Anvendelse

SF-Klostersten® kan anvendes til terrasser, indkørsler, gårdhaver, indkøbscentre, veje mv. SF-Klostersten® er en serie, der omfatter både kvadratiske og rektangulære formater, ligesom der findes mange specialsten til kanter og afslutninger samt græsarmeringssten. Der er således arkitektonisk frihed, når der skal designes belægninger.

Grå og sort.

Farver

Grå | Sort | Rødmix

SF-Klostersten® produceres hovedsageligt i grå, enkelte typer i øvrige farver.
Andre farver efter opgave.

Kvalitet

SF-Klostersten® er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338 samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK.
Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium.
Farvede produkter er fremstillet i gennemfarvet beton. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

SF-Klostersten® har skarpe eller affasede kanter og fugeknaster. Stenene lægges med en fugebredde på 2-5 mm uden betonkontakt. Ved sten med skarpe kanter må der påregnes et vist spild som følge af transport og håndteringsskader.
Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande produkter fra flere paller for at

Grå og sort.

Grå og sort.

opnå betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere produkter/formater sammen. Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på ibf.dk.
Udover SF-Klostersten® fører IBF et bredt program i belægningssten og specialfliser. Brochurer kan rekvireres eller se ibf.dk for mere inspiration. Her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

Normalsten Type 1 (alle mål i cm)

Indbygningslængde: 21 x n
Indbygningsbredde: 7 x n
(n = antal rækker)

De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 2-5 mm. Angivne mål er modulmål.

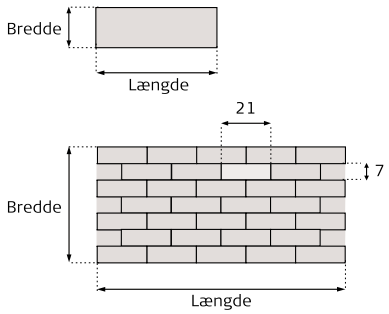

Teknisk information

SF-Klostersten® Skarpkant

Normalsten Type 1

Format:	7 x 21 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m²:	155 kg
Forbrug ca. pr. m²:	68 stk.



Normalsten Type 2

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m²:	155 kg
Forbrug ca. pr. m²:	34 stk.



Normalsten Type 5

Format:	35 x 35 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	18 kg
Forbrug ca. pr. m²:	8,2 stk.



Paris (trinforkanter og mur er af Holmegaardsten®).

Diagonal Type 5
-diagonal med/uden affasning

Format:	35/10,3 x 49,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	16 kg / 17 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	2 stk.



Halve Type 5

Format:	17,5 x 35 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	9 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	16,4 stk.



Kvarte Type 5

Format:	17,5 x 17,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	4,5 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	32,8 stk.



SF-Klostersten® Affaset

Normalsten Type 1

Format:	7 x 21 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	68 stk.



Normalsten Type 2

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	34 stk.



Normalsten Type 3

Format:	21 x 21 cm
Tykkelse:	5,5 cm / 7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	120 kg / 155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	22,7 stk.



Halve Type 1

Format:	7 x 10,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	136 stk.



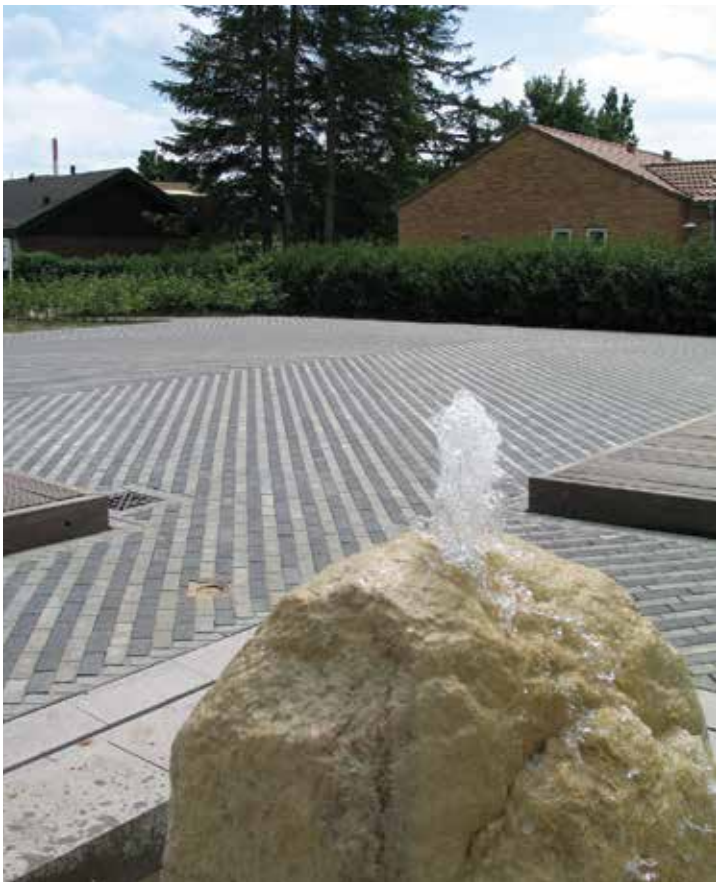

Sort og grå.

Paris og grå.

Halve Type 2

Format:	14 x 10,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	68 stk.



1/3 og 2/3 sten Type 1 - sæt

Format:	7 x 7 cm / 7 x 14 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	155 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	68 sæt

Sælges kun i hele sæt.



Græsarmering - 75 % græsareal

Format:	21 x 21 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. m^2:	99 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	22,7 stk.

Fyldmateriale ca. 26 l/m^2.



45° Randsten Type 1

Format:	9,8 x 29,7 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	3,2 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	3,4 stk.



Diagonalsten Type 3

Format:	21/7 x 30 cm
Tykkelse:	5,5 cm / 7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5,1 kg / 6,4 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	3,3 stk.



Normalflise Type 5

Format:	35 x 35 cm
Tykkelse:	5,5 cm / 7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	14,5 kg / 18 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	8,2 stk.



Halve Type 5

Format:	17,5 x 35 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	9 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	16,4 stk.



Grå.

Kvarte Type 5

Format:	17,5 x 17,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	4,5 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	32,8 stk.



Diagonalsten Type 5

Format:	35/10,3 x 49,5 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	17 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	2 stk.



Rulleskifte - Normal

Format:	7 x 21 cm
Tykkelse:	14 cm
Vægt ca. pr. stk.:	3,9 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	14,3 stk.



Rulleskifte - Radius

Format:	4,8/7 x 21 cm
Tykkelse:	14 cm
Vægt ca. pr. stk.:	3,9 kg
Forbrug pr. cirkel:	64 stk.*



* Radius udv. ca. 71 cm.
Kan kombineres til andre radier ved brug af Rulleskifte - Normal.

1/1 Overgangssten

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	7/9 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	4,7 stk.



1/3 Overgangssten

Format:	14 x 7 cm
Tykkelse:	7/9 cm
Vægt ca. pr. stk.:	1,7 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	14,3 stk.



Kantblokke

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	14 cm
Vægt ca. pr. stk.:	8,5 kg
Forbrug pr. lb.m:	4,7 stk.



Bordursten

Format:	21 x 63 cm
Tykkelse:	21 cm
Vægt ca. pr. stk.:	61 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	1,6 stk.



Trædesten

Format:	21 x 63 cm
Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk.:	20 kg
Forbrug ca. pr. lb.m:	1,6 stk.



Trappeelement

Format:	42 x 35 cm
Tykkelse:	21 cm
Vægt ca. pr. stk.:	67 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	2,4 stk.



Grå, sort og hvid.

Grå.

Lægningsforslag

1/2 forbandt - Type 1

Ca. forbrug pr. m²	
Normalsten Type 1:	68 stk.
Ca. forbrug pr. lb.m. side	
Halve Type 1:	7,2 stk.

1.



Vinkelforbandt I

Ca. forbrug pr. m²	
Normalsten Type 1:	68 stk.
Ca. forbrug pr. lb.m. side	
Normalsten Type 1:	14,3 stk.
1/3 - 2/3 sten Type 1:	2,4 sæt

2.



Vinkelforbandt II

Ca. forbrug pr. m²	
Normalsten Type 1:	68 stk.
Ca. forbrug pr. lb.m. side	
45° Randsten:	3,4 stk.

3.



Blokforbandt I

Ca. forbrug pr. m²	
Normalsten Type 1:	68 stk.
Ca. forbrug pr. lb.m. side	
Normalsten Type 2:	4,75 stk.

4.



1/2 forbandt - Type 2

Ca. forbrug pr. m²	
Normalsten Type 2:	34 stk.
Ca. forbrug pr. lb.m. side	
Halve Type 2:	3,6 stk.

5.



Grå og sort.

Diagonalforbandt
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 3:	22,5 stk.

Ca. forbrug pr. lb.m. side

Diagonalsten Type 3:	3,4 stk.

Hjørnesten skæres af 2 diagonalsten.

6.



1/3 forbandt I
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	68 stk.

Ca. forbrug pr. lb.m. side

1/3 - 2/3 sten Type 1:	7,2 sæt

Der anvendes 1/3 og/eller 2/3 sten. Forbrug og spild kan variere afhængig af belægningsbredden.

8.



Blokforbandt II
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	68 stk.

7.



45° forbandt
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	68 stk.

Ca. forbrug pr. lb.m. side

Normalsten Type 1:	10 stk.

Skæres.

9.



Paris.

Grå og sort.

Rødmix.

Special 45° forbandt
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	57 stk.
1/3 sten Type 1:	34 stk.

Ca. forbrug pr. lb.m. side

Normalsten Type 1:	10 stk.

Skæres.

10.



Special forbandt I
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	34 stk.
1/3 - 2/3 sten Type 1:	34 stk.

11.



Special forbandt II
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	51 stk.
1/3 sten Type 1:	51 stk.

12.



Special forbandt III
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	51 stk.
1/3 sten Type 1:	51 stk.

13.



Special forbandt VI
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	51 stk.
1/3 sten Type 1:	51 stk.

14.



Sort.

Gråmix.

Special forbandt VII
Ca. forbrug pr. m²

Diagonalsten Type 3:	21 stk.
1/3 sten Type 1:	21 stk.

15.



Special forbandt VIII
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 5:	1,7 stk.
1/3 sten Type 1:	40,6 stk.
Normalsten Type 2:	20 stk.

16.



Grå og sort.

Special forbandt IX
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	27,2 stk.
Normalsten Type 3:	13,6 stk.

17.



Special forbandt X
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	16,7 stk.
1/3 sten Type 1:	4,2 stk.
Normalsten Type 3:	16,7 stk.

18.



Special forbandt XI
Ca. forbrug pr. m²

Normalsten Type 1:	22,7 stk.
Normalsten Type 2:	22,7 stk.

19.



Paris (trinforkanter er af Holmegaardsten).

TRADITION - INNOVATION - INSPIRATION

Gleerup RCI Form nr. SF-klostersten/08-14

Grå.

Paris.

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22
Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Holstebro
Hjermvej 3
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 07 88
Fax 97 42 31 51

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00
Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07
Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88
Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88
Fax 46 75 62 99

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33
Fax 55 56 23 03

BÆREDYGTIG BETON

ibf.dk - ibf@ibf.dk