


Betonklinke M23



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

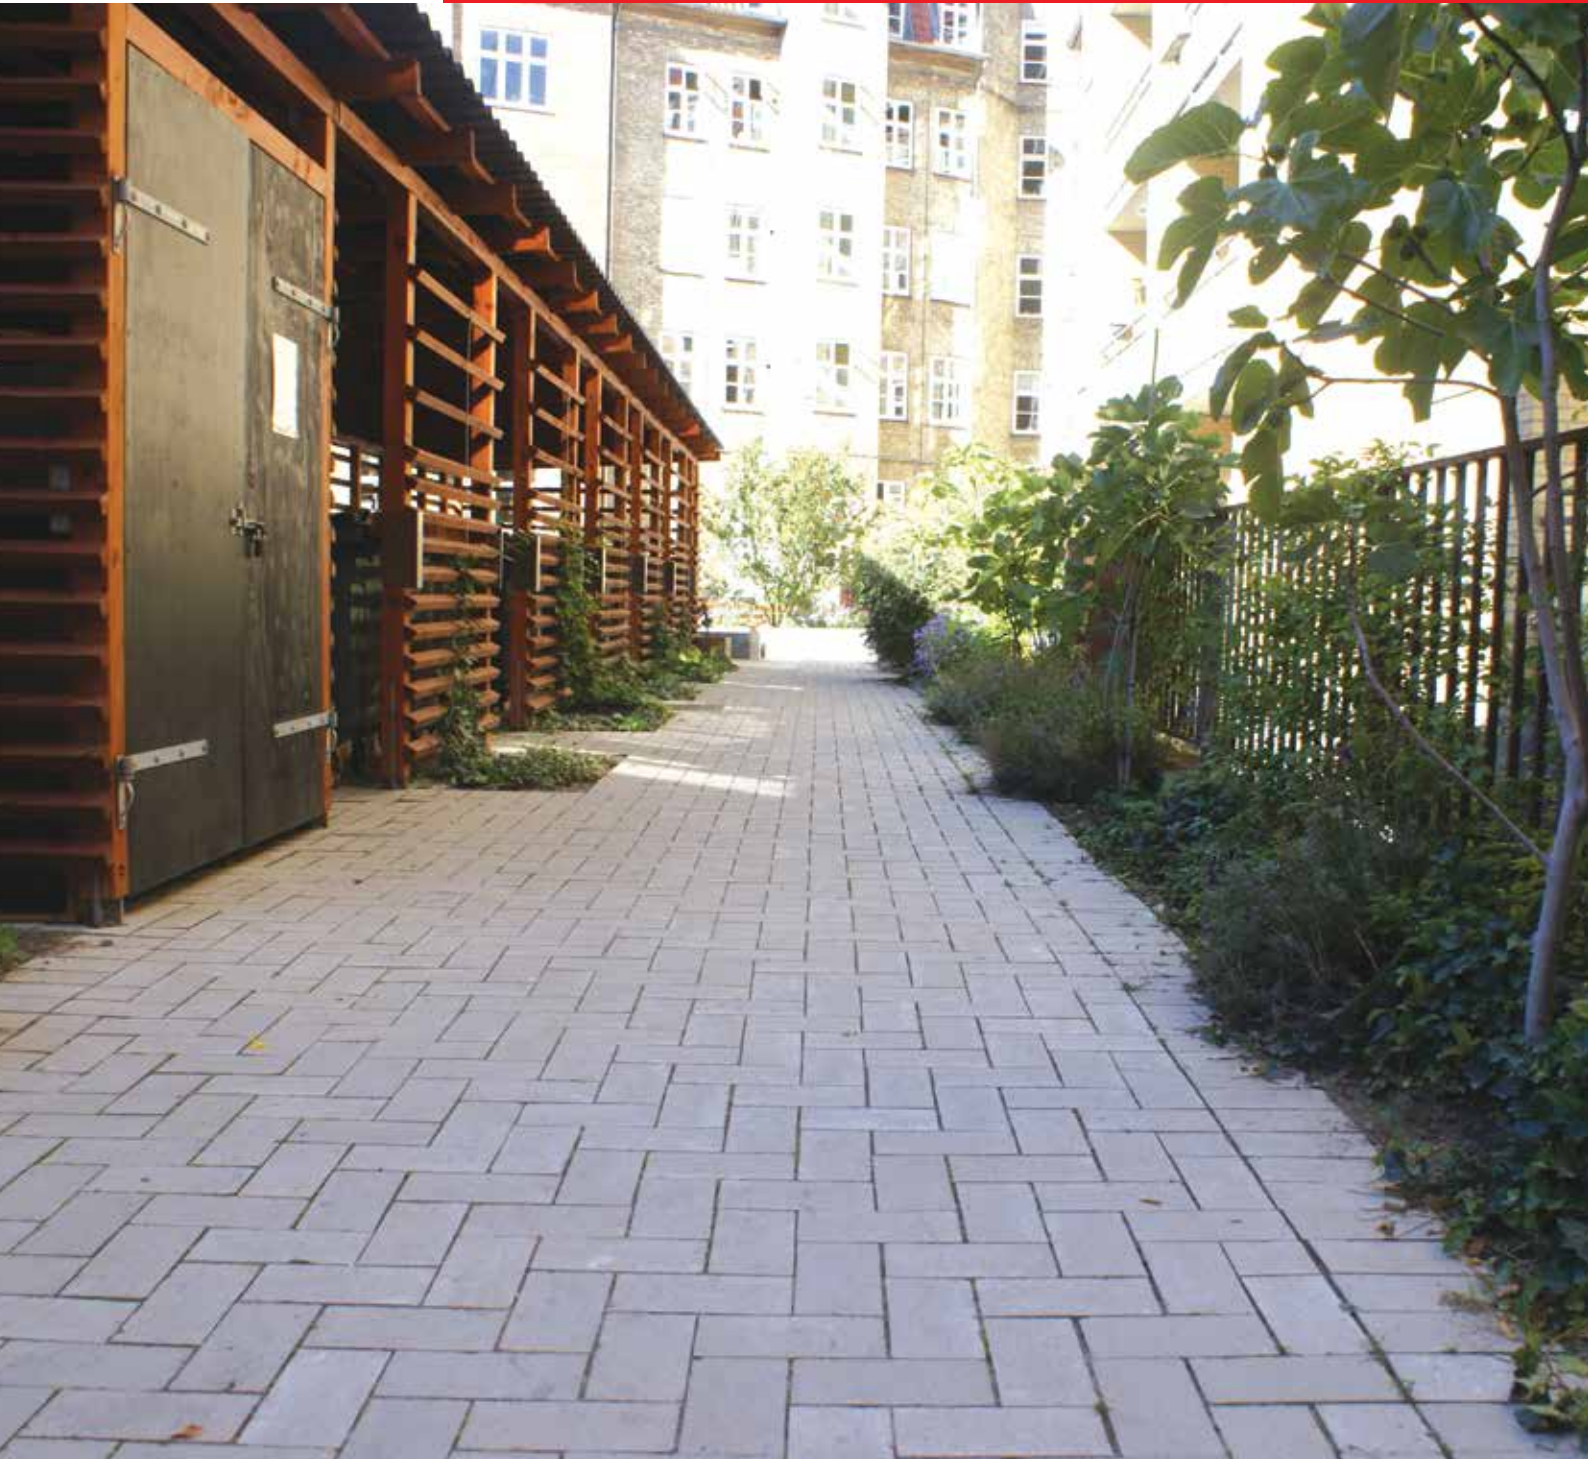

Sort.

Forside: Siena.

Produkt

IBF Betonklinke M23 er meget bredt anvendelig. Den har teglklinkens levende udseende og betonens fordele, hvilket giver stor ensartethed og nøjagtighed i overflade og kanter. Den skarpkantede klinke giver en meget jævn og rengøringsvenlig belægning.

Anvendelse

IBF Betonklinke M23 kan anvendes til arealer med let trafik som p-pladser for personbiler og indkørsler samt til terrasser. Klinken har fugeknaster på én langside og begge ender, og kan derfor anvendes som rulleskifte i niveau. Der leveres pr. palle ca. 40 stk. klinker uden fugeknast i den ene ende. Disse indbygges vilkårligt, eller anvendes som trinforanter mv.



Grå.

Farver



Grå

Gul Teglmix

Sort

Siena

Andre farver efter opgave. Ved anvendelse af mixfarver, bør man blande sten fra flere paller.

Kvalitet

IBF Betonklinke M23 er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338 samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Produktionsmetoden der skaber den specielle overflade betyder, at der vil være større tolerance på breddemålet og dermed mere varierende fugebredder. Farvede produkter er fremstillet i gennemfarvet beton. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF Betonklinke M23 leveres med skarpe kanter. For at undgå kantafskalninger skal de håndteres forsigtigt og udlægges omhyggeligt. Et vist spild må påregnes, da transport og håndtering let kan forårsage kantafskalninger.



Grå.



Siena.


Fugebredden vil blive ca. 2,5-6 mm i længderetningen og 2,5-6,5 mm i bredden. Der må ikke være betonkontakt mellem klinkerne. Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande sten fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på ibf.dk. Særlig læggevejledning kan rekvireres, eller ses på ibf.dk.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)

Indbygningslængde: 23 x n
 Indbygningsbredde: 11,5 x n
 (n = antal rækker)


De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 2,5-6,5 mm. Angivne mål er modulmål.



Teknisk information

Normalsten

Format:	11,5 x 23 cm
Tykkelse:	6,5 cm
Vægt ca. pr. m ² :	142 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	38 stk.






Sort.



Sort og siena.



IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22
Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00
Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07
Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88
Fax 75 31 06 88

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88
Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88
Fax 46 75 62 99

IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75
Fax 59 25 75 70

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33
Fax 55 56 23 03

