TRADITION
INNOVATION
INSPIRATION

En stærk dansk belægningsløsning

Modulserien

- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

Grå, sort og hvid.

Forside: Grå.

Produkt

IBF Modulserien er en designserie af belægningssten, udviklet efter 10 x 10 cm grundmodul. Serien består af normalsten, der leveres i forskellige tykkelser, afhængig af trafikbelastningen samt en lang række specialprodukter, der passer ind i modulmålet.

Anvendelse

IBF Modulserien er det ideelle belægningsprodukt til byens miljø. Parkeringspladser, gågader, bygader, torve, stationsforpladser mv., er ideelle steder at benytte IBF Modulserien.
Belægningens mange specialprodukter giver rige muligheder for at indbygge forskellige informationer og funktioner i belægningen, f.eks. i forbindelse med trafikregulering. Der kan således udføres en sammenhængende belægning, som lever op til bygherrernes krav til funktionalitet og godt design.

Grå.

Farver

Grå

Andre farver efter opgave.

Kvalitet

IBF Modulserien er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338 samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium.
Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF Modulserien har affasede kanter og fugeknaster. Belægningen lægges med en fuge på 2-5 mm uden betonkontakt. Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande sten fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil.
Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på ibf.dk.

Sort.

Grå.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)

Indbygningslængde: 10 x n
Indbygningsbredde: 30 x n
(n = antal rækker)

De angivne forbrug pr. m^2 i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 2-5 mm. Angivne mål er modulmål.



Teknisk information

Normalsten N1/N3

Format:	10 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm / 10 cm
Vægt ca. pr. m^2:	165 kg / 220 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	33,3 stk.



2/3 sten NP1.1

Format:	10 x 20 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. m^2:	165 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	50 stk.



1/3 sten NP2.1

Format:	10 x 10 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. m^2:	165 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	100 stk.



Markeringssten S1

Format:	10 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. m^2:	158 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	33,3 stk.



Siena.

Teknisk information

Taktilsten TS / TS1

Format:	10 x 30 / 10 x 10 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. m^2:	165 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	33,3 / 100 stk.



Taktilflise

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. stk:	15,1 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	11,1 stk.



Græsarmering GA*

Format:	10 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. m^2:	125 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	33,3 stk.

*ca. 43 % græsareal, fyldmateriale 16 l/m^2



Grå.

Modulflise MF

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	15,5 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	11,1 stk.



Modulflise MF - diagonal

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	7,8 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	22,2 stk.
Forbrug ca. pr. lbm.:	2,4 stk.



45° Randsten KS

Format:	17 x 28 cm
Tykkelse:	7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	6,8 kg
Forbrug ca. pr. lbm.:	3,6 stk.



Trin - T1, T2, T3, T4

Format:	30 x 10 / 30 / 60 / 90 cm
Tykkelse:	17,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	12,5 / 37 / 74 / 111 kg
Forbrug ca. pr. lbm.:	10 / 3,3 / 1,7 / 1,1 stk.



Siena og Sort.

Grå.

Bred fortovskantsten BFK - lige

Format:	30 x 60 cm
Højde:	25 cm
Vægt ca. pr. stk.:	103 kg
Forbrug ca. pr. lbm.:	1,7 stk.



Bred fortovskantsten BFK - indvendig

Radius*:	0,3 / 0,7 / 2,0 / 10,0 m
Højde:	25 cm
Vægt ca. pr. stk.:	103 kg
Forbrug pr. cirkel:	3,1/7,3/20,9/104,7 stk.

*Andre radier forefindes



Bred fortovskantsten BFK - udvendig

Radius*:	0,7 / 2,0 / 6,0 / 12,0 m
Højde:	25 cm
Vægt ca. pr. stk.:	103 kg
Forbrug pr. cirkel:	7,3/21,0/62,8/125,7 stk.

*Andre radier forefindes



Kantningssten KR

Format:	11 / 8 x 30 cm
Højde:	17,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	10,5 kg
Forbrug pr. cirkel*:	63 stk.

*Radius 0,8 m indv.



Kantningssten K

Format:	10 x 30 cm
Højde:	17,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	12,5 kg
Forbrug pr. lbm.:	10 stk.



Kantningssten H

Format:	30 x 30 cm
Højde:	17,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	37 kg
Forbrug pr. lbm.:	3,33 stk.



Kantningssten KL

Format:	60 x 10 cm
Højde:	17,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	22 kg
Forbrug pr. lbm.:	1,67 stk.



Siena.

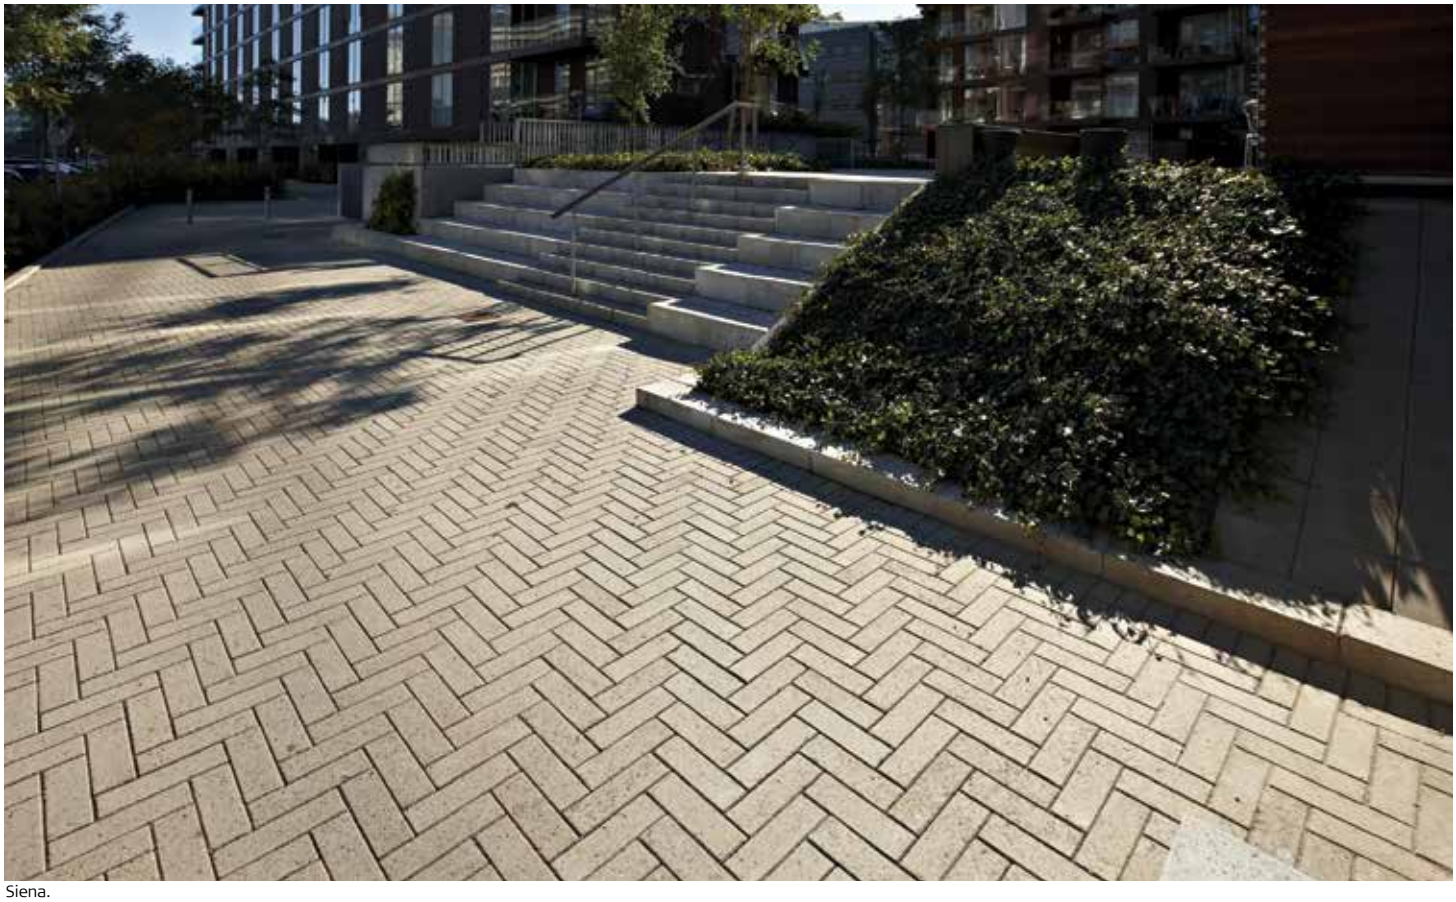

Siena.

Teknisk information

Kantningssten KA

Format:	60 x 10 cm
Højde:	17,5 / 19,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	22 kg
Forbrug pr. lbm.:	1,67 stk.



Vandrender
- normal, T-styk, ende og hjørne

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	10 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk.:	38 kg
Forbrug ca. pr. lbm.:	1,67 stk.



Vandrender - høj

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	17,5 / 15,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	72 kg
Forbrug ca. pr. lbm.:	1,67 stk.



Støbejernsrist - Buet rist

Format:	29 x 29 cm
Tykkelse:	13 cm
Vægt ca. pr. stk.:	23 kg



Rendekantningssten R

Format:	10 x 30 cm
Tykkelse:	9,5 / 7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5,9 kg
Forbrug pr. lbm.:	3,33 stk.



Parkeringsstop PS

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	17,5 / 12,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	70 kg
Forbrug pr. lbm.:	1,67 stk.



Grå.

Gulbrun.

Siena og sort.

Træhulssten TR

Format:	12,2 / 7 x 30 cm
Tykkelse:	12,5 / 7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	7 kg
Forbrug pr. hul:	36 stk.

Ø80 cm indvendig.



Træhulssten TH

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	12,5 / 7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	19 kg
Forbrug pr. hul:	4 stk.



Træhulsflise THF

Format:	20 x 90 cm
Tykkelse:	10 cm
Vægt ca. pr. stk.:	32 kg
Forbrug pr. hul:	4 stk.



Pullert granitbeton, sandblæst

Format:	Ø22 x 120 cm
Vægt ca. pr. stk.:	97 kg

Excl. sokkelflise. Højde over terræn 80 cm.



Sokkelflise t/pullert, grå eller sandblæst

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	8,5 / 7,5 cm
Vægt ca. pr. stk.:	8 kg



Rosa og sort.

TRADITION - INNOVATION - INSPIRATION

Gleerup RC | Form nr. 20039/10-16

Grå.

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22
Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00
Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07
Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88
Fax 75 31 06 88

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88
Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88
Fax 46 75 62 99

IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75
Fax 59 25 75 70

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33
Fax 55 56 23 03

BÆREDYGTIG BETON

ibf.dk - ibf@ibf.dk