En stærk dansk belægningsløsning

Nybrosten

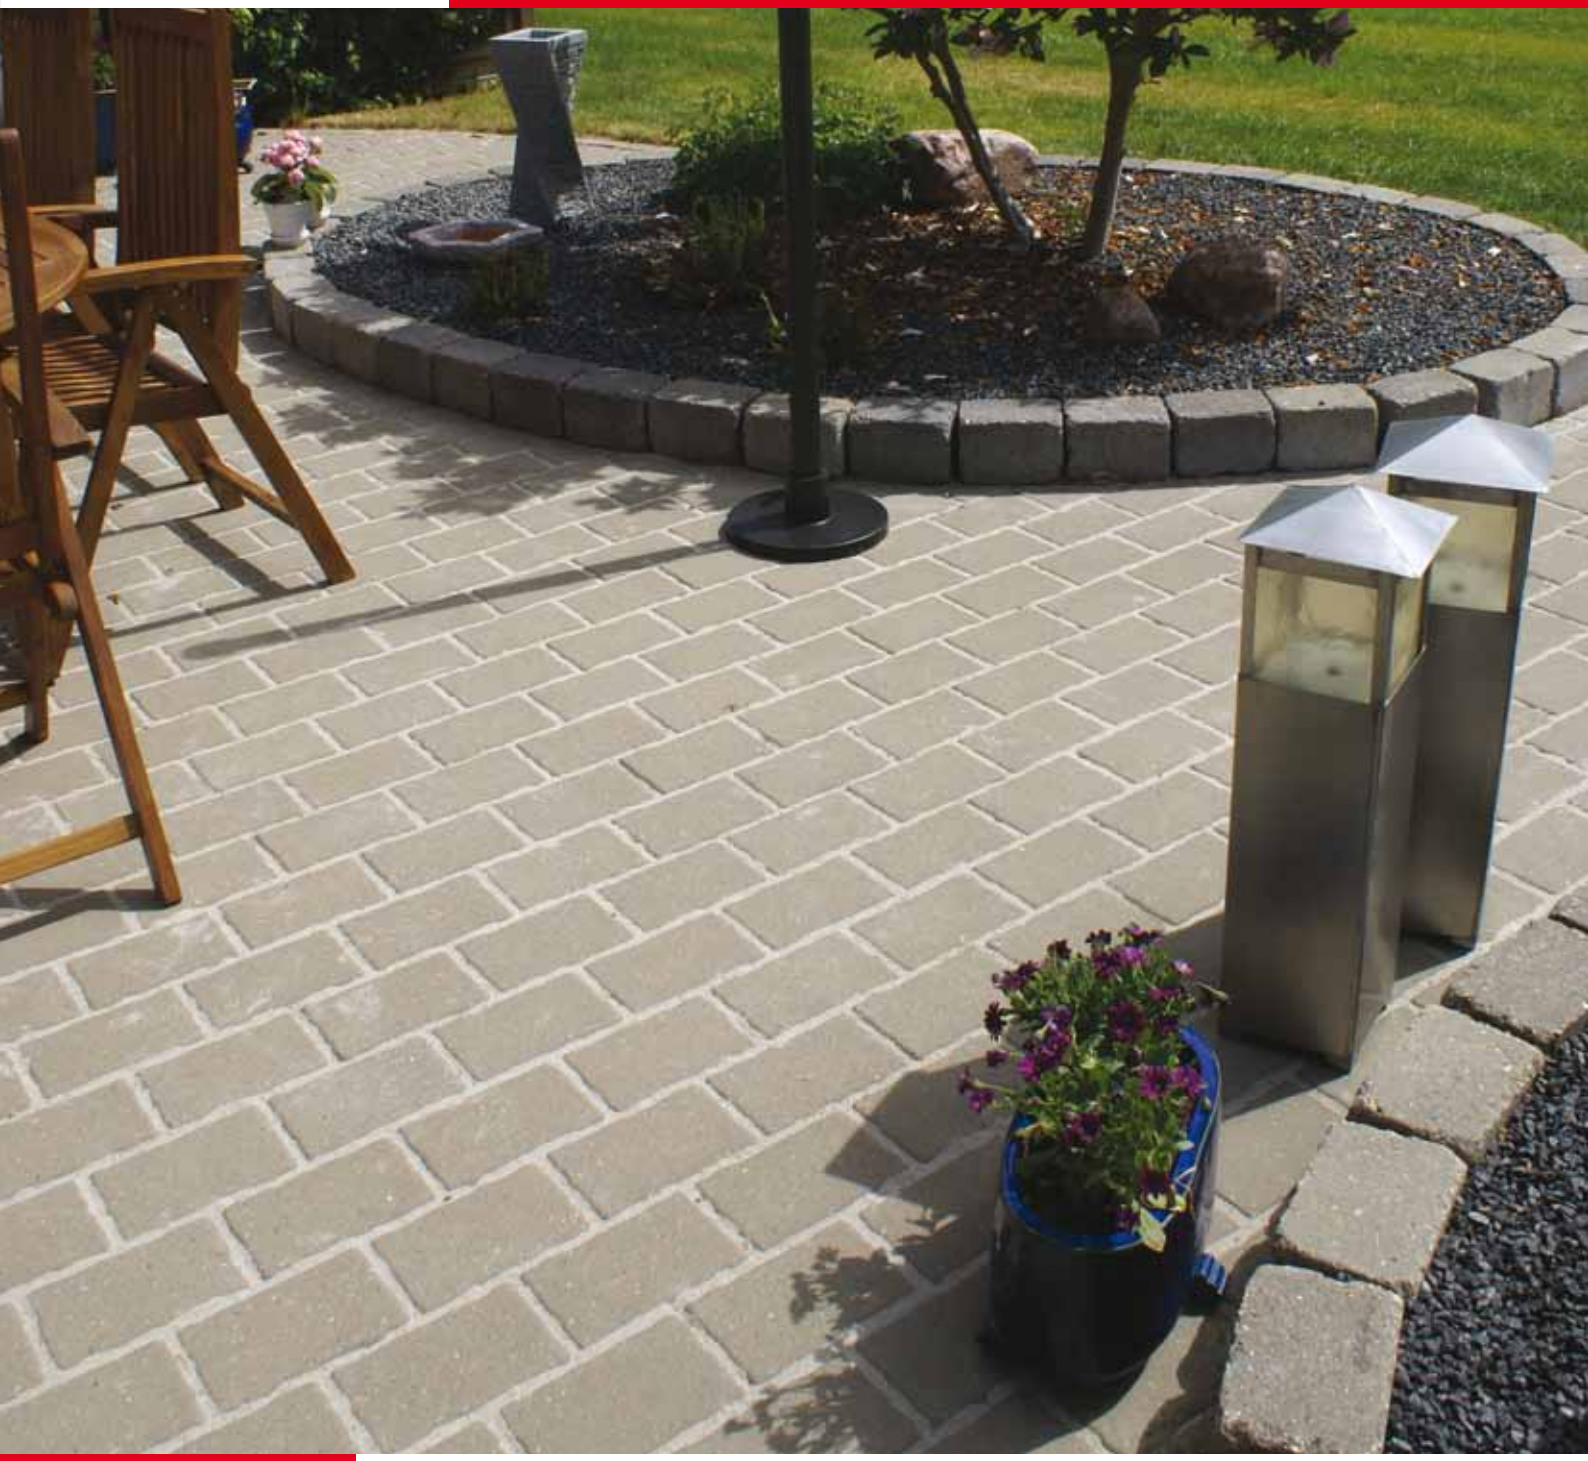



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

Grå.

Forside: Grå.

Produkt

IBF Nybrosten er en traditionel belægningssten i et tidløst design. IBF Nybrosten er fremstillet med en prægning på kant og sider, som gør IBF Nybrosten til en anderledes og spændende rustik belægning.

Anvendelse

IBF Nybrosten har utallige anvendelsesmuligheder bl.a. i forbindelse med terrasser, indkørsler, gangarealer, p-pladser og lignende arealer, hvor der ikke forekommer tung trafik. IBF Nybrosten leveres i tre formater, der kan kombineres på utallige måder. Derved kan belægningen designes forskelligt afhængigt af hvilket udtryk der ønskes.

Rødmix

Farver

Grå

Gråmix

Sort

Rødmix

Andre farver efter opgave.

Kvalitet

IBF Nybrosten er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338, samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Farvede produkter er fremstillet i gennemfarvet beton. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF Nybrosten leveres med prægede kanter og sider samt fugeknaster.
Belægningen lægges med en fuge på 2-5 mm uden betonkontakt.
Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger.

Gråmix.

Sort.

Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande sten fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil.
Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på www.ibf.dk.
Udover IBF Nybrosten fører IBF et bredt program i andre typer fliser og belægningssten. Brochurer kan rekvireres eller se www.ibf.dk for mere inspiration. Her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)
Indbygningslængde: 21,5 x n
Indbygningsbredde: 14,5 x n
(n = antal rækker)

De angivne forbrug pr. m^2 i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 2-5 mm. Angivne mål er modulmål.





Teknisk information

Normalsten

Format:	14,5 x 21,5 cm
Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. m^2:	132 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	32 stk.



Halve

Format:	14,5 x 10,8 cm
Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. m^2:	132 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	64 stk.



Makro*

Format:	21,5 x 29 cm
Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. m^2:	132 kg
Forbrug ca. pr. m^2:	16 stk.

*Leveres ikke i rødmix.



...inspiration til holdbare løsninger

Gleerup RCI Form nr. 20001/06-12

Grå.

Grå og sort.

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf.: 97 15 20 22
Fax: 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 10 55
Fax: 98 19 10 81

IBF Langå
Rypevej 3
8870 Langå
Tlf.: 86 46 19 66
Fax: 86 46 24 85

IBF Hjørring
Sæbyvej 106
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 52 22
Fax: 98 92 25 22

IBF Holstebro
Hjermvej 3
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 07 88
Fax: 97 42 31 51

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 11 00
Fax: 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flintehøj 1
8520 Lystrup
Tlf.: 86 22 11 07
Fax: 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 28 99
Fax: 75 62 17 58

IBF Vojens
Unionvej 13
6500 Vojens
Tlf.: 74 54 16 88
Fax: 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf.: 63 62 01 00
Fax: 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39 A
5550 Langeskov
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 75 77 88
Fax: 46 75 62 99

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf.: 55 56 22 33
Fax: 55 56 23 03

BÆREDYGTIG BETON

www.ibf.dk - ibf@ibf.dk